


# 都市ガス内管工事の標準モデルによる参考見積額

高岡ガス株式会社

都市ガス内管工事の費用について、標準モデルによる参考見積額をお知らせします。

1. 見積条件
- ・ 新築の戸建木造住宅
  - ・ ガス機器 : 2台(設計対象は、以下のガス流量です)
    - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m<sup>3</sup>/h、風呂0.92m<sup>3</sup>/h】
    - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m<sup>3</sup>/h、バーナB0.35m<sup>3</sup>/h】
  - ・ ガスメーターまでは、PE管の埋設配管です。
  - ・ ガスメーター以降は、フレキ管での配管です。
  - ・ 機器接続工事は見積りに含んでおります。
  - ・ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含んでおりません。

## 2. 標準モデルの平面図

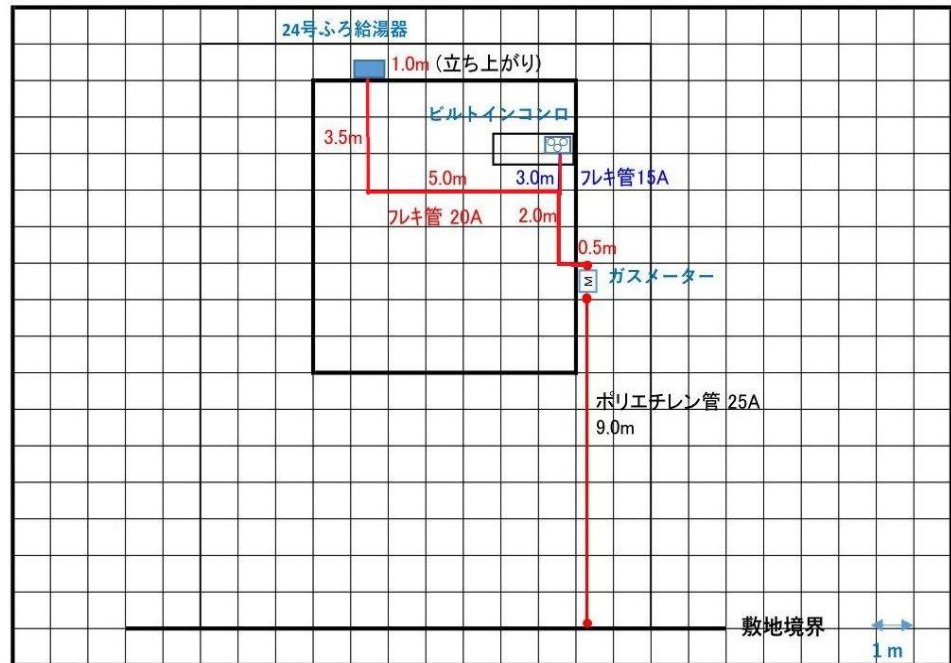

## 3. 工事見積金額

項目	数量	単価(円)	金額(円)
ポリエチレン管 25A	9.0 m	3,300	29,700
被覆鋼管 25A	2.0 m	5,660	11,320
被覆鋼管 20A	2.0 m	3,910	7,820
フレキ管 20A	12.0 m	3,130	37,560
フレキ管 15A	3.0 m	2,550	7,650
メーターガス栓 25A	1 個	3,490	3,490
器具接続ガス栓 20A (ふろ給湯器用)	1 個	3,370	3,370
器具接続ガス栓 15A (ビルトインコンロ用)	1 個	2,710	2,710
ガス機器接続工事	2 台	3,000	6,000
土木工事(布掘り含む)D = 0.4m	9.0 m	2,721	24,489
上記設計見積額合計			134,109
上記に対する消費税等相当額(10%)			13,410
<b>税込合計見積額</b>			<b>147,519</b>