


都市ガス内管工事の標準モデルによる参考見積額

高岡ガス株式会社

都市ガス内管工事の費用について、標準モデルによる参考見積額をお知らせします。

1. 見積条件
- ・ 新築の戸建木造住宅
 - ・ ガス機器 : 2台(設計対象は、以下のガス流量です)
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m³/h、バーナB0.35m³/h】
 - ・ ガスメーターまでは、PE管の埋設配管です。
 - ・ ガスメーター以降は、フレキ管での配管です。
 - ・ 機器接続工事は見積りに含んでおります。
 - ・ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含んでおりません。

2. 標準モデルの平面図

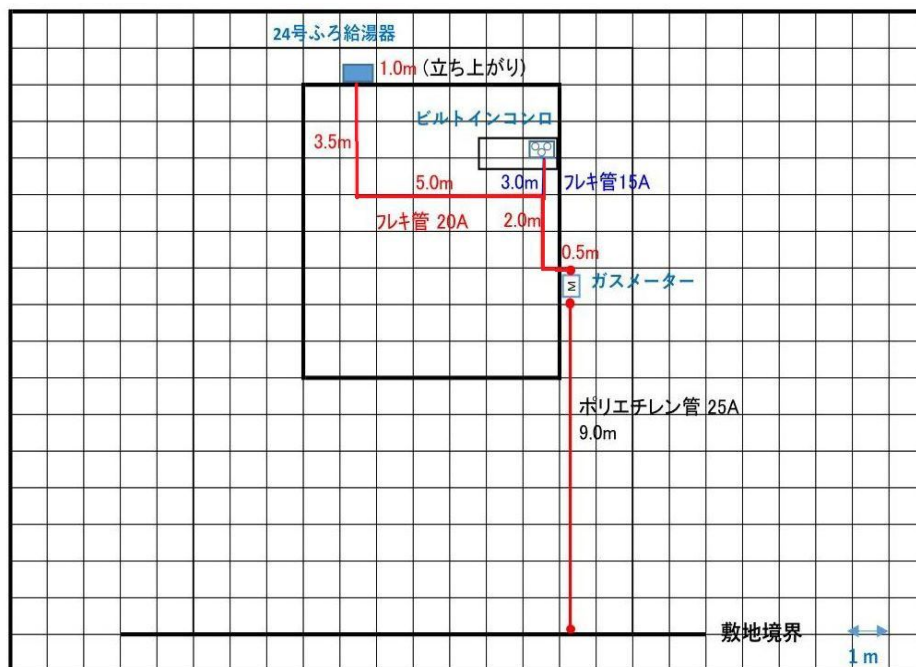

3. 工事見積金額

項目	数量	単価(円)	金額(円)
ポリエチレン管 25A	90 m	3,300	29,700
被覆鋼管 25A	20 m	6,730	13,460
被覆鋼管 20A	20 m	4,760	9,520
フレキ管 20A	120 m	3,350	40,200
フレキ管 15A	30 m	2,700	8,100
メーターガス栓 25A	1 個	4,650	4,650
器具接続ガス栓 20A (ふろ給湯器用)	1 個	5,120	5,120
器具接続ガス栓 15A (ビルトインコンロ用)	1 個	4,250	4,250
ガス機器接続工事	2 台	3,000	6,000
土工事(布掘り含む)D = 0.4m	90 m	2,721	24,489
上記設計見積額合計			145,489
上記に対する消費税等相当額(10%)			14,548
税込合計見積額			160,037