


都市ガス内管工事の標準モデルによる参考見積額

高岡ガス株式会社

都市ガス内管工事の費用について、標準モデルによる参考見積額をお知らせします。

1. 見積条件
- ・ 新築の戸建木造住宅
 - ・ ガス機器：2台(設計対象は、以下のガス流量です)
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m³/h、バーナB0.35m³/h】
 - ・ ガスメーターまでは、PE管の埋設配管です。
 - ・ ガスメーター以降は、フレキ管での配管です。
 - ・ 機器接続工事は見積りに含んでおります。
 - ・ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含んでおりません。

2. 標準モデルの平面図

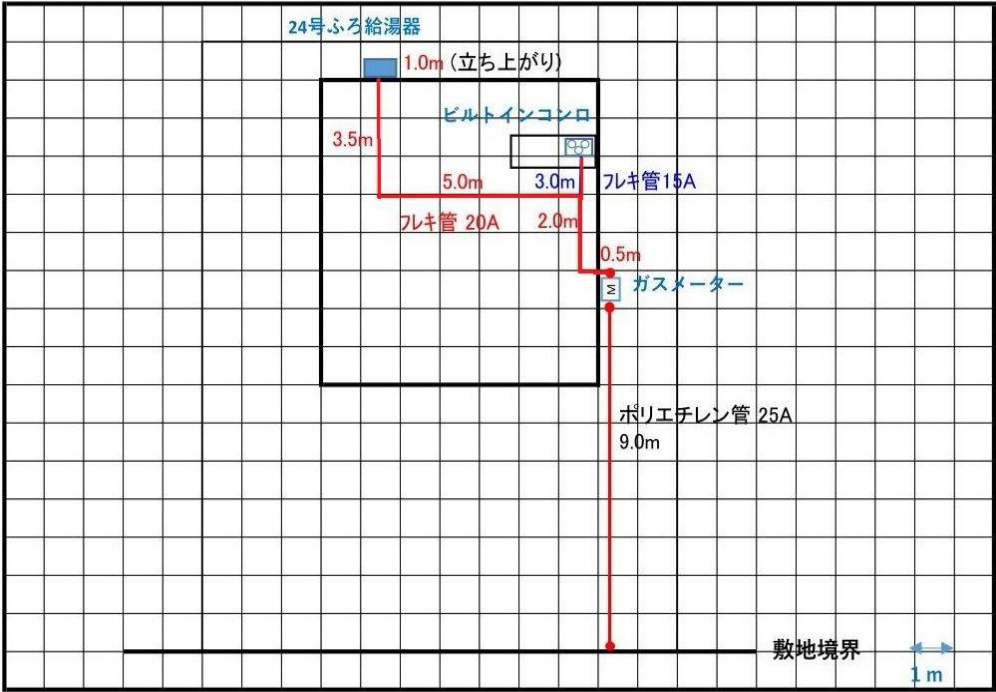

3. 工事見積金額

項目		数量	単価(円)	金額(円)
ポリエチレン管	25A	9.0 m	5,830	52,470
被覆鋼管	25A	2.0 m	9,590	19,180
被覆鋼管	20A	2.0 m	7,110	14,220
フレキ管	20A	12.0 m	4,990	59,880
フレキ管	15A	3.0 m	4,050	12,150
メーターガス栓	25A	1 個	6,000	6,000
機器接続ガス栓	20A（ふろ給湯器用）	1 個	6,350	6,350
機器接続ガス栓	15A（ビルトインコンロ用）	1 個	5,600	5,600
ガス機器接続工事		2 台	4,500	9,000
土木工事(布掘り含む)D = 0.4m		9.0 m	4,000	36,000
上記設計見積額合計				220,850
上記に対する消費税等相当額 (10%)				22,085
税込合計見積額				242,935