


都市ガス内管工事の標準モデルによる参考見積額

高岡ガス株式会社

都市ガス内管工事の費用について、標準モデルによる参考見積額をお知らせします。

- 見積条件
 - ・ 新築の戸建木造住宅
 - ・ ガス機器 : 2台(設計対象は、以下のガス流量です)
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m³/h、バーナB0.35m³/h】
 - ・ ガスメーターまでは、PE管の埋設配管です。
 - ・ ガスメーター以降は、フレキ管での配管です。
 - ・ 機器接続工事は見積りに含んでおります。
 - ・ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含んでおりません。

2. 標準モデルの平面図

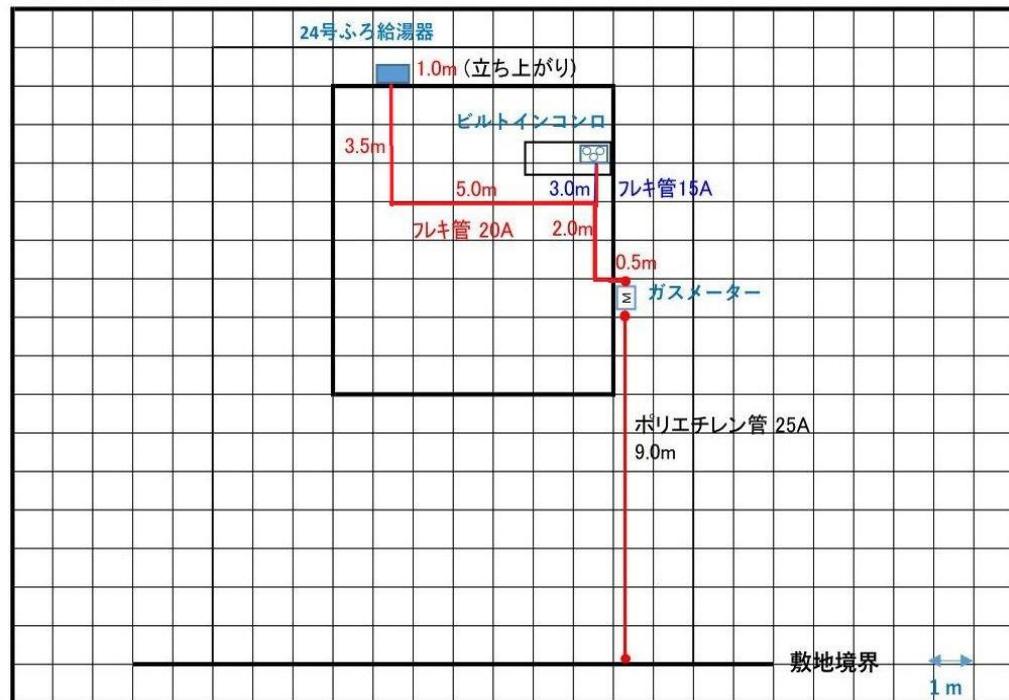

3. 工事見積金額

項目	数量	単価(円)	金額(円)
ポリエチレン管 25A	9.0 m	4,320	38,880
被覆鋼管 25A	2.0 m	8,690	17,380
被覆鋼管 20A	2.0 m	6,420	12,840
フレキ管 20A	12.0 m	3,840	46,080
フレキ管 15A	3.0 m	3,190	9,570
メーターガス栓 25A	1 個	5,110	5,110
機器接続ガス栓 20A (ふろ給湯器用)	1 個	5,620	5,620
機器接続ガス栓 15A (ビルトインコンロ用)	1 個	4,670	4,670
ガス機器接続工事	2 台	4,000	8,000
土木工事(布掘り含む)D = 0.4m	9.0 m	3,580	32,220
上記設計見積額合計			180,370
上記に対する消費税等相当額(10%)			18,037
税込合計見積額			198,407