


都市ガス内管工事の標準モデルによる参考見積額

高岡ガス株式会社

都市ガス内管工事の費用について、標準モデルによる参考見積額をお知らせします。

- 見積条件
 - ・ 新築の戸建木造住宅
 - ・ ガス機器：2台(設計対象は、以下のガス流量です)
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA0.35m³/h、バーナB0.35m³/h】
 - ・ ガスメーターまでは、PE管の埋設配管です。
 - ・ ガスメーター以降は、フレキ管での配管です。
 - ・ 機器接続工事は見積りに含んでおります。
 - ・ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含んでおりません。

2. 標準モデルの平面図

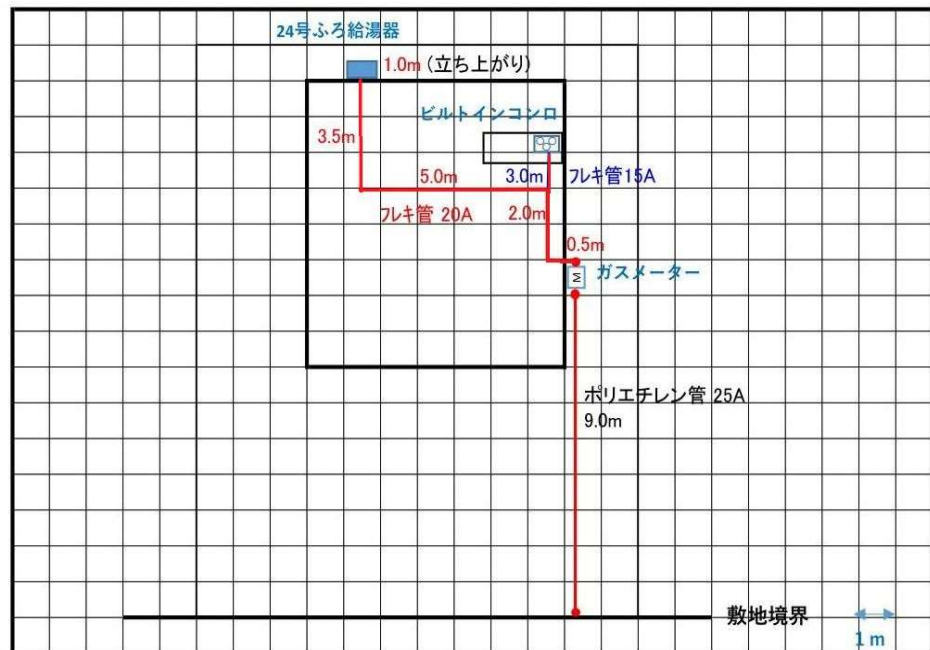

3. 工事見積金額

項目	数量	単価(円)	金額(円)
ポリエチレン管 25A	9.0 m	3,480	31,320
被覆鋼管 25A	2.0 m	6,880	13,760
被覆鋼管 20A	2.0 m	4,960	9,920
フレキ管 20A	12.0 m	3,590	43,080
フレキ管 15A	3.0 m	2,940	8,820
メーターガス栓 25A	1 個	4,650	4,650
器具接続ガス栓 20A (ふろ給湯器用)	1 個	5,120	5,120
器具接続ガス栓 15A (ビルトインコンロ用)	1 個	4,250	4,250
ガス機器接続工事	2 台	3,600	7,200
土木工事(布掘り含む)D = 0.4m	9.0 m	3,247	29,223
上記設計見積額合計			157,343
上記に対する消費税等相当額(10%)			15,734
税込合計見積額			173,077