2023年（令和5年）5月

都市ガス内管工事の標準モデルによる参考見積額

高岡ガス株式会社

都市ガス内管工事の費用について、標準モデルによる参考見積額をお知らせします。

1. 見積条件
- 新築の戸建木造住宅
- ガス機器 ： 2台（設計対象は、以下のガス流量です）
  ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒給湯3.71㎥/h、風呂0.92㎥/h】
  ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒バーナA0.35㎥/h、バーナB0.35m3/h】
- ガスメーターまでは、PE管の埋設配管です。
- ガスメーター以降は、フレキ管での配管です。
- 機器接続工事は見積りに含んでおります。
- 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含んでおりません。

2. 標準モデルの平面図

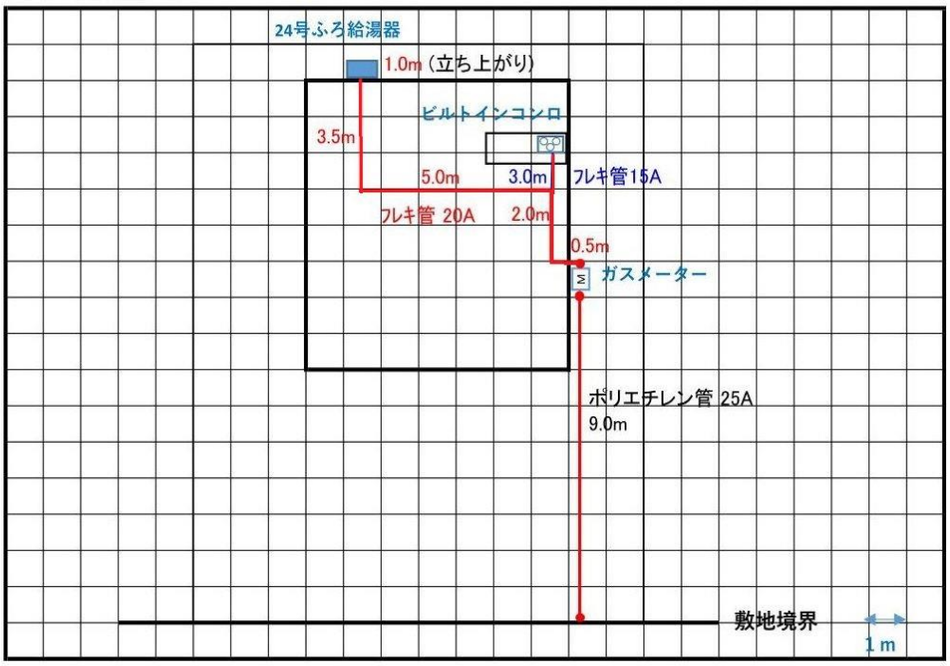

3. 工事見積金額

項目	数量	単価（円）	金額（円）
ポリエチレン管　25A	9.0 m	3,950	35,550
被覆鋼管　25A	2.0 m	8,190	16,380
被覆鋼管　20A	2.0 m	6,050	12,100
フレキ管　20A	12.0 m	3,690	44,280
フレキ管　15A	3.0 m	3,030	9,090
メーターガス栓　25A	1 個	4,650	4,650
器具接続ガス栓　20A （ふろ給湯器用）	1 個	5,120	5,120
器具接続ガス栓　15A （ビルトインコンロ用）	1 個	4,250	4,250
ガス機器接続工事	2 台	4,000	8,000
土木工事（布掘り含む）D = 0.4m	9.0 m	3,374	30,366
上記設計見積額合計			169,786
上記に対する消費税等相当額（10%）			16,978
税込合計見積額			**186,764**